

# Sn-3.0Ag-0.5Cu標準タイプ鉛フリーソルダペースト

粘度安定性に優れ、ソルダペースト廃棄量を削減

HVSシリーズ


## 商品ラインナップ

商品名	金属組成	融点※
PS31BR-600A-HVS	Sn-3.0Ag-0.5Cu	219°C

※JIS Z 3198-1

## 10日間の連続生産が可能


### 連続印刷時の粘度変化

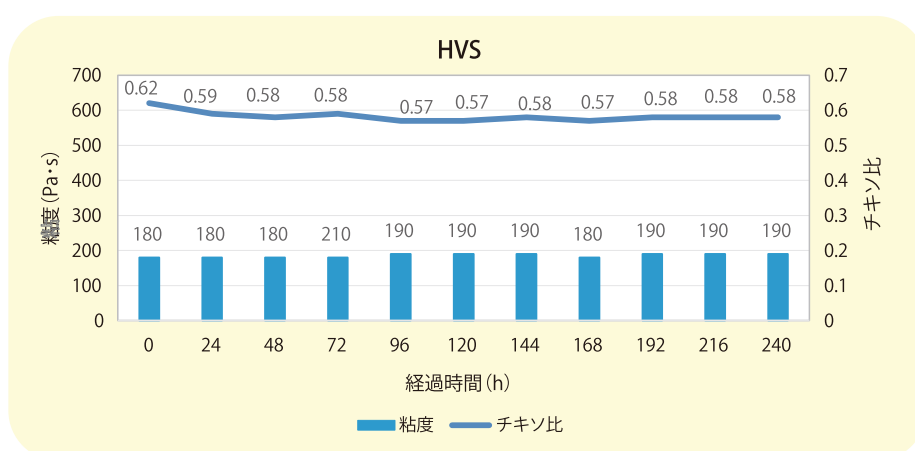

#### 評価条件

- 12h毎に50%を新品に入れ替え

### 連続印刷後(240h経過後)の印刷性と溶融性

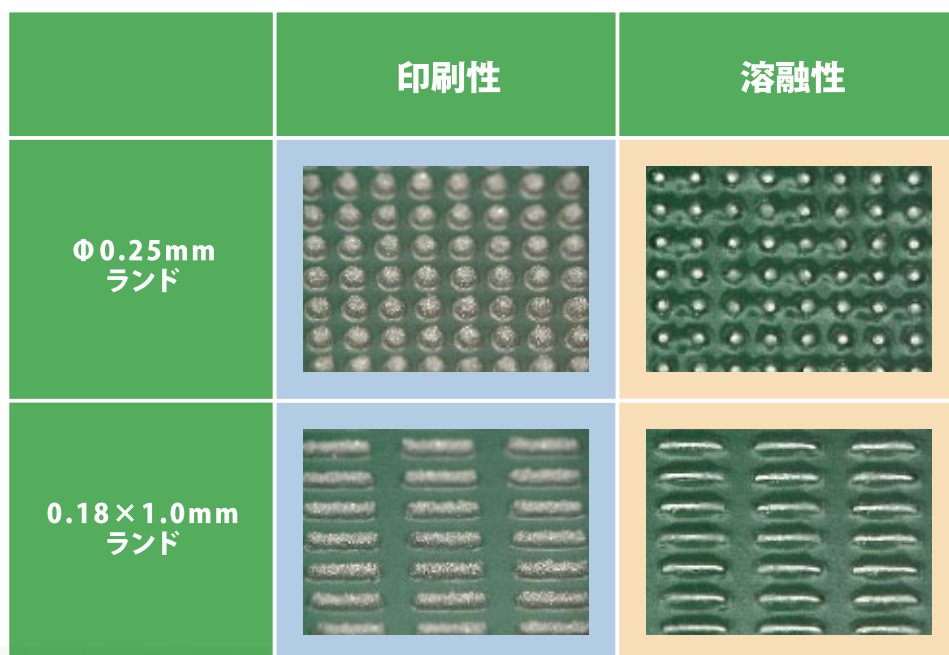

#### 評価条件

- リフロー条件：大気リフロー
- 印刷厚：120μm

粘度変化が少なく安定した印刷、溶融性能により、ソルダペースト廃棄量の削減を実現