

生産性向上、コスト削減を実現する、トータルバランスに優れた鉛フリー標準組成のソルダペーストです


特徴

- 生産時におけるペーストの性能変化が少なく、安定した印刷性、はんだ付け性を実現します。
- ペーストを補充しながらの連続使用が可能であり、ペースト廃棄量を低減します。

廃棄量の低減実績

●粘度変化が少ない

連続印刷時の粘度変化

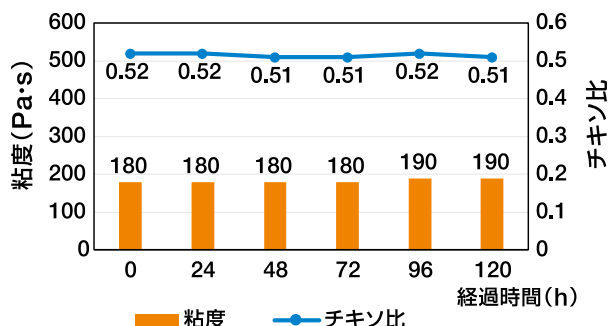


評価条件

- 開口なしメタルマスク
- 12h毎に50%を新品に入れ替え


●ペースト廃棄量が低減

ペースト廃棄量の低減

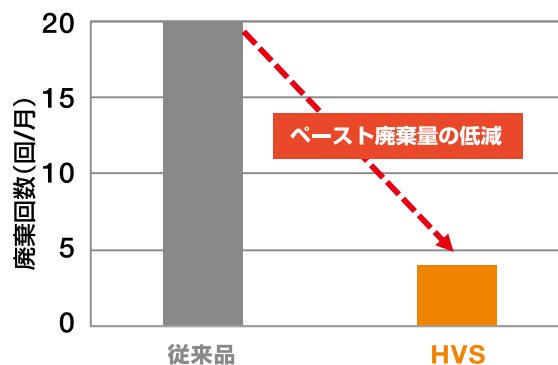

印刷性と溶融性

●安定した印刷性と溶融性

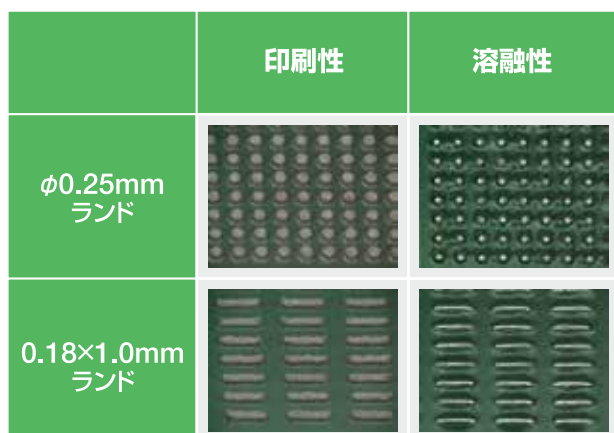

評価条件

- マスク厚: 120μm
- リフロー条件: 大気リフロー

推奨使用条件

●印刷条件

	推奨条件
スキージ種類	メタル、ウレタン、プラスチック
印刷スピード(mm/sec)	30～80
印圧(×10 ⁻² N/mm)	20～50
版離れスピード(mm/sec)	1.0～5.0
版離れ制御	等速

●リフロー条件

