





ろう付け材の製品一覧


多種多様な塗布方式に対応したろう付け材を提供する当社製品の一覧です。

商品名	塗布方式	特 長
フラックス含有 NHP-NV112	スプレー方式 	・ 凹凸面の塗布に適す
フラックス含有 NHP-X1002-39F	フロー方式 	・ 部材の一部塗布が可能
フラックス含有 NHP-X1001-50F シリコン含有 NHP-X1003-50FS (EX) 亜鉛含有 NHP-X2200-50Z	ロール転写方式 	・ 平面の塗布に適す ・ 均一性が良好 ・ 歩留まりが良好
フラックス含有 NHP-X109-50FG ろう材含有 NHP-X1600	ディスペンス方式 	・ ピンポイント塗布が可能 ・ 歩留まりが良好

※上記以外のろう付け製品も数多く取り扱っています。

良好な密着性を再現し、優れた熱分解性を有する当社開発のバインダを用いたアルミろう付け用フラックス塗料です。


ロールコートとは

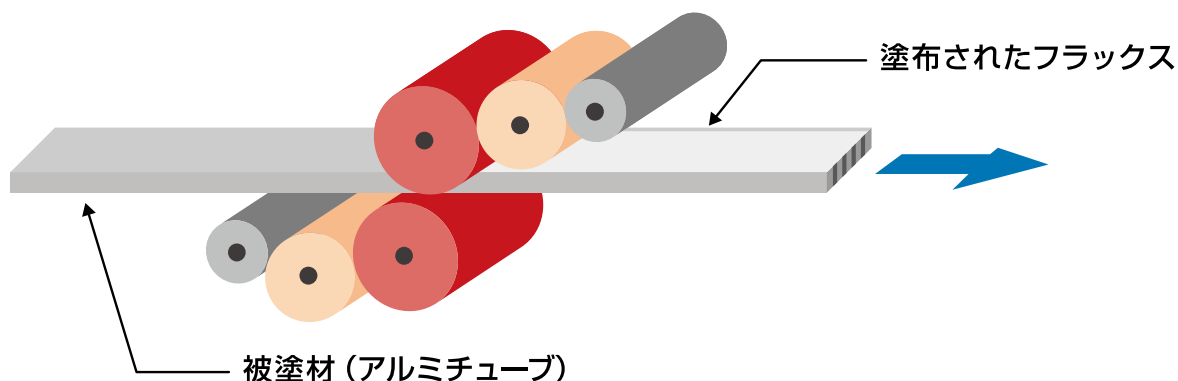

ロール転写によって均一に塗布する技術

ロールコート用フラックス塗料

開発品

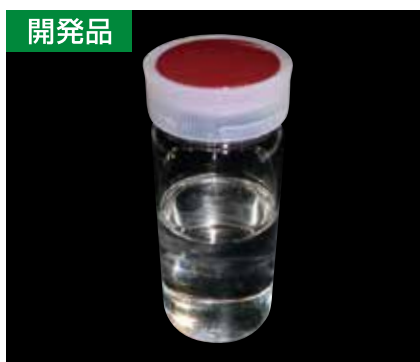

熱分解性バインダ (有機物)

特徴: 密着性付与と良好な熱分解性



フラックス (フッ化アルミン酸カリウム錯塩)

特徴: アルミニウム表面の酸化皮膜の除去




ロールコート用フラックス塗料

特徴: 塗布に最適な粘度と強固な塗膜を形成

ロールコート用フラックス塗料によりフラックスの最適量の塗布が可能に

クラッド材を用いずにろう付けを可能とするだけでなく、アルミの表面に耐食性を付与することが可能なるろう付け塗料です。

クラッドとクラッドレス

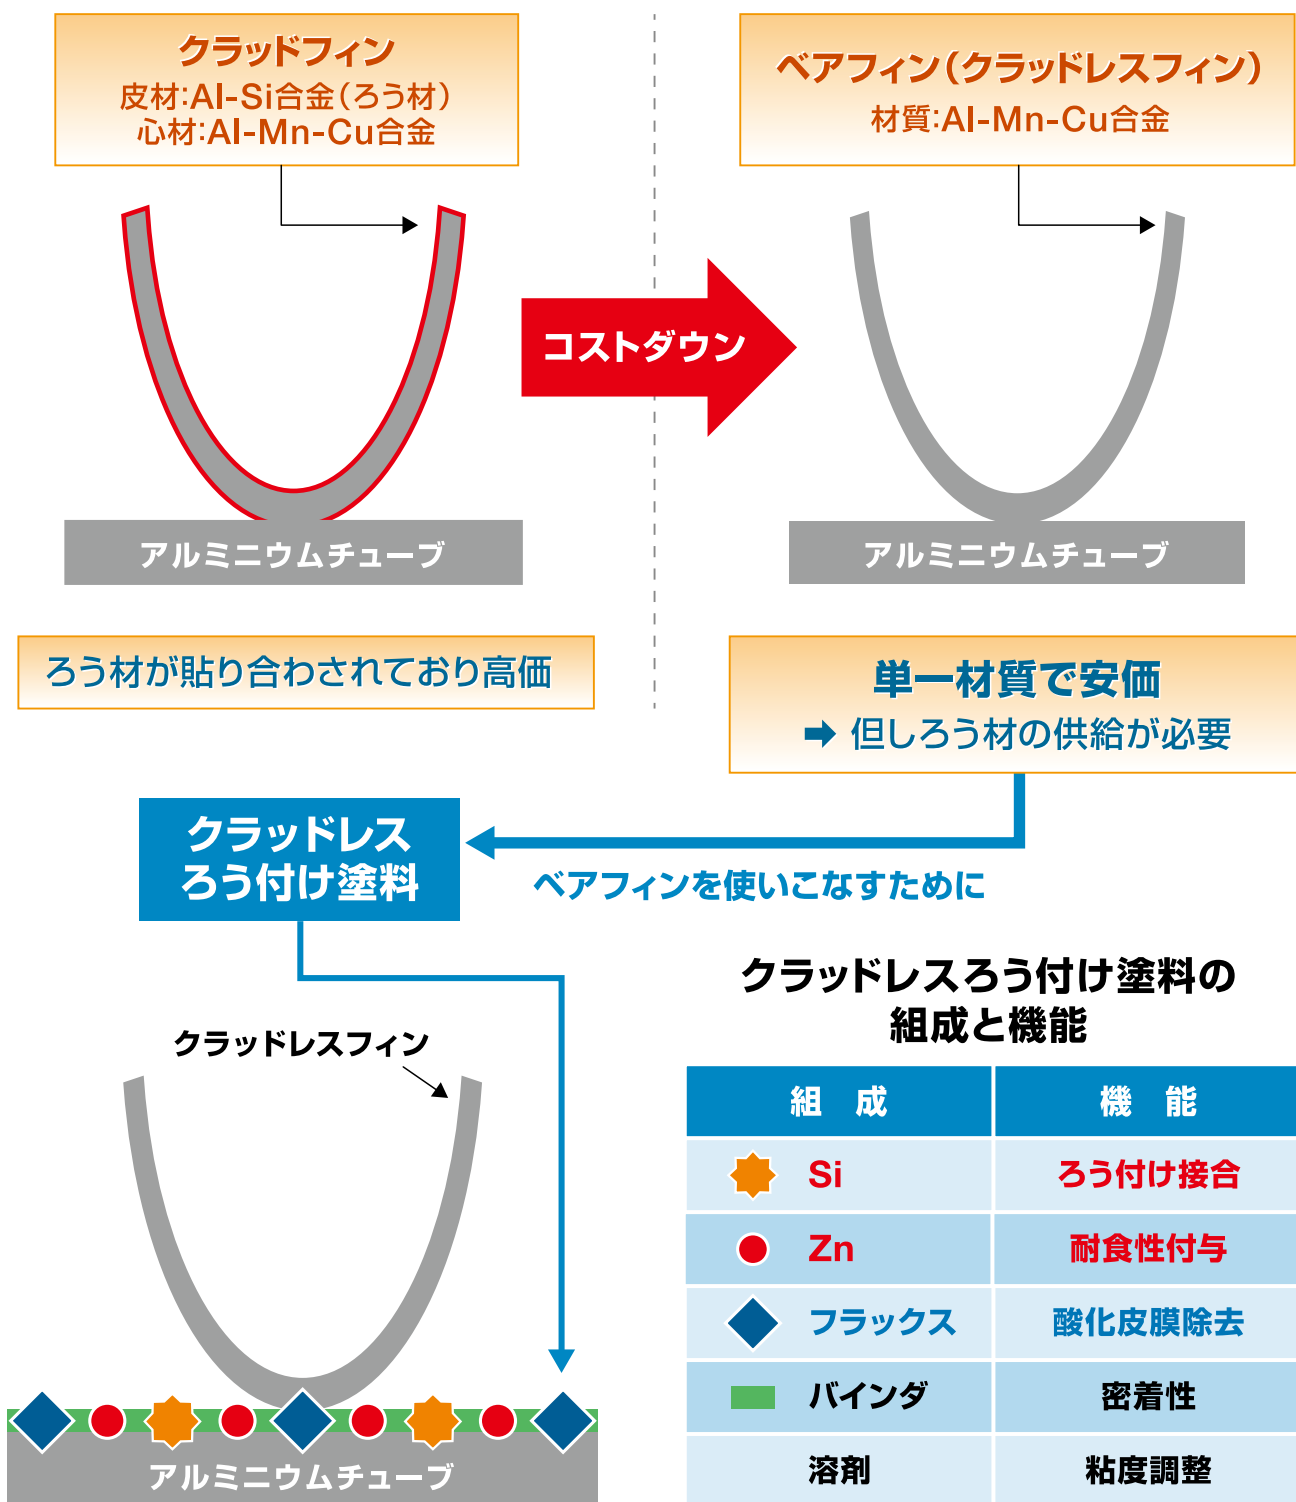

接合だけでなく耐食性も向上させて、安価なクラッドレスフィンが適用可能