

車載用微細印刷対応鉛フリー・ソルダペースト CLR®



CLRはType4粉末を用いながらも印刷性に優れたソルダペーストです。厚いメタルマスクや、微小な開口へ版抜け性良好に印刷することができます。

■ソルダペースト分類

はんだ組成	SnPb	SAC305	高耐久	低融点
はんだ粒径	Type4 (20–38μm)	Type5 (15–25μm)	Type6 (5–15μm)	Type7 (2–11μm)
IPC-Flux type	L0	L1	M0	M1
対応リフロー条件	大気	窒素		

■特徴

- 当社独自の合成樹脂の採用により良好な転写量と印刷形状を実現します(0.4mmピッチQFP、0.5mmピッチBGA対応($t=150\mu m$))。
- 高速印刷(～100mm/sec)に対応。
- フラックス残渣の耐亀裂性にも優れています(-40°C⇒125°C、2000サイクル)。


■性能一覧(代表値)

		性能(代表値)	備考
商品名		CLR	–
合金組成		Sn-3.0Ag-0.5Cu	–
はんだ粉末のサイズ分類		20-38μm(Type4)	IPC J-STD-005A
固相線温度		217°C	JIS Z 3198-1
液相線温度		219°C	
ハライド含有量		0.15%	–
フラックス含有量		11.5%	
銅板腐食		腐食なし	40°C×90% 72時間
絶縁抵抗		1×10 ⁹ Ω以上	
マイグレーション		発生なし	85°C×85% 1,000時間 印加50V 測定100V
乾燥度		フラックス残渣の粘着性なし	
粘度特性	粘度	220Pa·s	JIS Z 3197
	チクソトロピー指数	0.48	
印刷時のだれ		0.2mm間隔ブリッジなし	JIS Z 3284-3
加熱時のだれ		0.3mm間隔ブリッジなし	
粘着性		1.0N以上(初期～24時間後)	JIS Z 3284-4
ぬれ抗力/ディウェッティング		区分2/ディウェッティングなし	
ソルダボール		区分2(初期、24時間後)	冷蔵保管(0～10°C)
品質保証期間		製造後6ヶ月	

車載用微細印刷対応鉛フリー・ソルダペースト CLR®



■ 推奨温度プロファイル

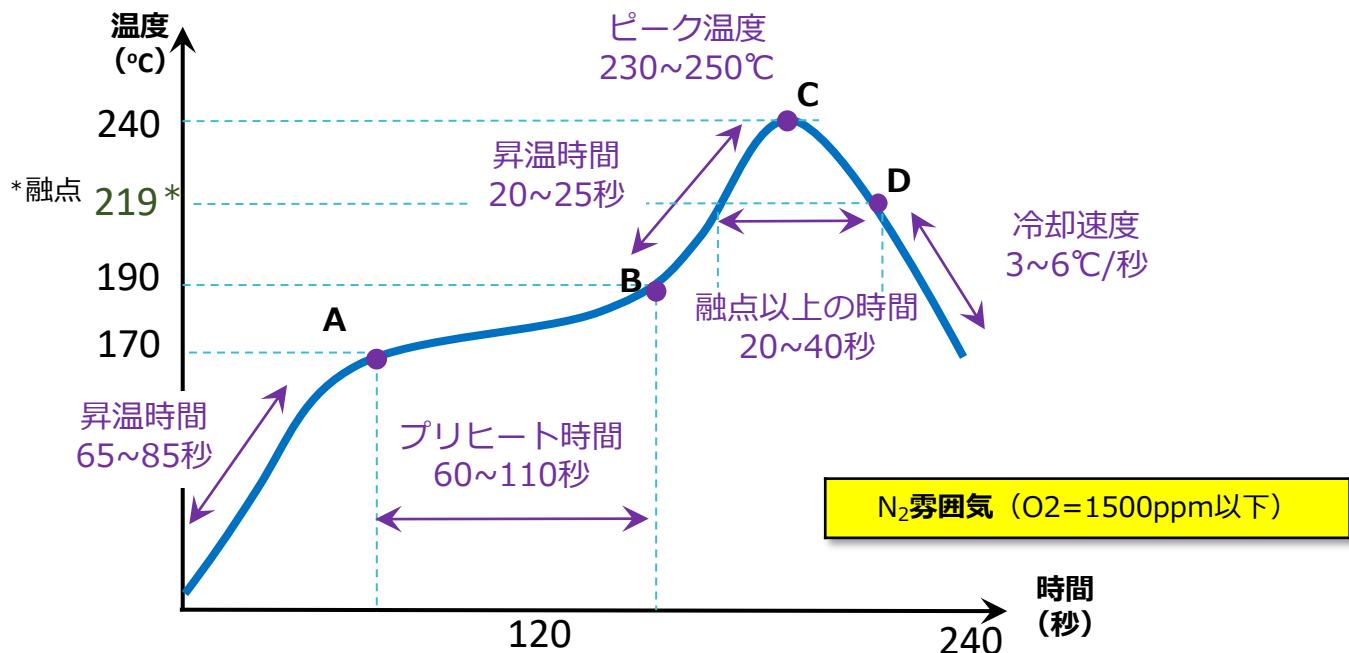

■ 取り扱い注意事項

(1) 保管条件

- 1) 0~10°C (冷蔵庫) で保管して下さい。
- 2) 直射日光をあてないで下さい。
- 3) 保管前に蓋がしっかりと閉まっていることを確認して下さい。

(2) 取り扱いの注意点

- 1) オペレーター以外の取り扱いは避けて下さい。
- 2) 使用の際は、保護手袋と保護めがねを着用して下さい。
- 3) 皮膚にソルダペーストが付着した時は、エタノール等で速やかにふき取って下さい。
- 4) ソルダペーストを使用した後は、手をよく洗って下さい。
- 5) 作業場の換気には注意して下さい。

(3) 使用方法

- 1) ソルダペーストの温度が室温と同じになるまで、容器の蓋を開けないで下さい。
 - ・ソルダペーストの温度が冷えた状態で蓋を開けますと、結露によりソルダペースト品質が悪化します。
*ヒーター等による急な加熱は避けて下さい。
- 2) 印刷する前に、ソルダペーストをよく攪拌してからご使用下さい。
自公転式ミキサー等を使用される際には、お客様ご使用の機器において条件出しをお願い致します。
- 3) 本ソルダペーストと他のソルダペースト、溶剤を同時に使用することは避けて下さい。
- 4) 推奨使用環境は、温度22~28°C、湿度50%RHです。